


Universal – Türöffner

Typ 1400 / Arbeitsstrom

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Spannung | 6-12V AC/DC |
| Höhe | 67,0 mm |
| Breite | 16,5 mm |
| Tiefe | 28,5 mm |
| Fallen – Verstellbereich | 3 mm |
| Einbaulage | senkrecht und waagrecht |
| DIN – Richtung | Universal |
| Passende Schließbleche | 909 / 910 |

| Typ | Mechanische Entriegelung | Arretierung |
|-----|-----------------------------|-------------|
|-----|-----------------------------|-------------|

| | | |
|------|----|----|
| 1410 | -- | -- |
| 1420 | X | -- |
| 1430 | -- | X |
| 1440 | X | X |

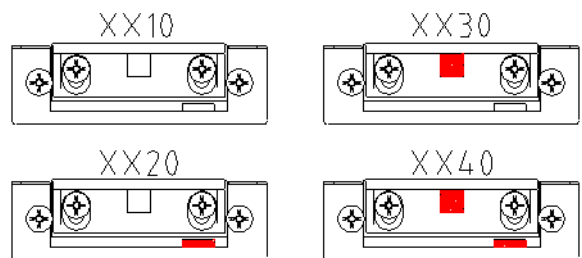

Arbeitsstrom

Die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden. Bei AC (Wechselstrom) ist ein Summton hörbar. Bei DC (Gleichstrom) ist kein Summton hörbar.

Mechanische Entriegelung

Der Entriegelungshebel schaltet während der Betätigung die Türöffnerfunktion aus. Die Türöffnerfalle ist beweglich, die Tür kann beliebig oft mechanisch geöffnet werden.

Arretierung

Der schlossfallengesteuerte Arretierungsstift in der Mitte der Türöffnerfalle hält den Türöffner auch nach der Kontaktgabe noch solange entriegelt, bis die Tür einmal geöffnet wird.

Achtung:

Wenn die Anlage mit Gleichstrom (DC) betrieben wird, sollte die Türfalle keinen Druck auf die Türöffnerfalle ausüben.

Dateiformate:

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 2D: | Dwg | 3D: | Step |
| | Dxf | | Iges |

Andere Formate können auf Nachfrage erstellt werden.

